


Dekapacker-krimptunnel, geschikt voor plaatsing achter elk type folieverpakkingsmachine.



Technische specificaties:

- Doorlaat tunnelkap: 500 X 300 mm **(optioneel 650 x 300 mm)**
- Tunnelkap scharnierbaar, dus eenvoudig toegankelijk
- Tunnelstaafttransport traploos regelbaar tot 25 meter per minuut
- 2 verwarmingszones, individueel mechanisch instelbaar
- Luchtcirculatie digitaal traploos instelbaar
- Tunneltemperatuur digitaal instelbaar
- Geheel (relais-) contactloze besturing
- CE noodstopvoorziening
- Tandheugel-systeem t.b.v. meedraaiende tunnelstaven (optioneel)
- Optimale isolatie (energie zuinig)
- Laag geluidsniveau
- **Nu ook leverbaar met dubbele tunnelkap (totale lengte ca. 4000 mm)**

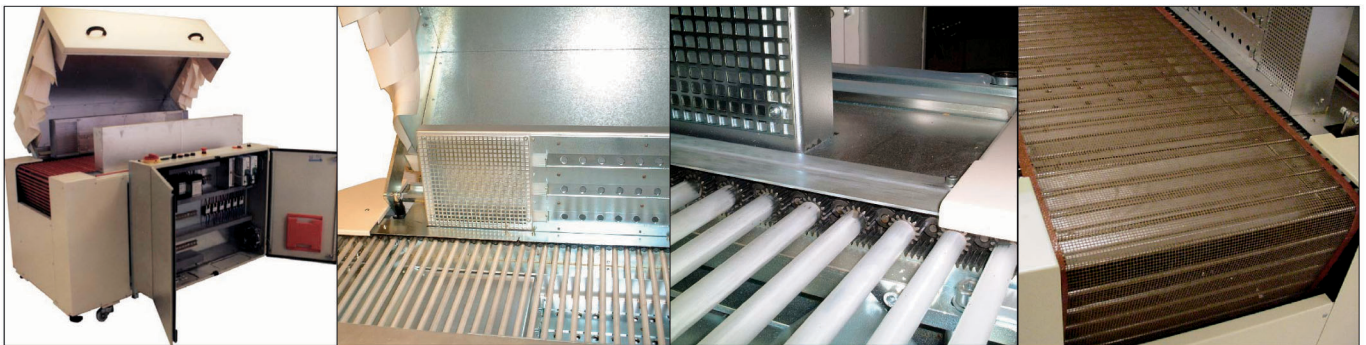

Scharnierende tunnelkap voor optimale toegankelijkheid tijdens onderhoud en instellen van de tunnel.

Aanzuigen van opnieuw te verwarmen lucht via roosters. (gesloten luchtcirculatie) Dit spaart energie.

In- en uitschakelbare, meedraaiende tunnelstaven d.m.v. tandwielen en tandheugel.

Het is ook mogelijk de tunnel met teflon gaasmattentransporteur uit te voeren. (optie)