


apparecchi e materiali tendireggia / hand strapping tools and materials



Ed.01/2008

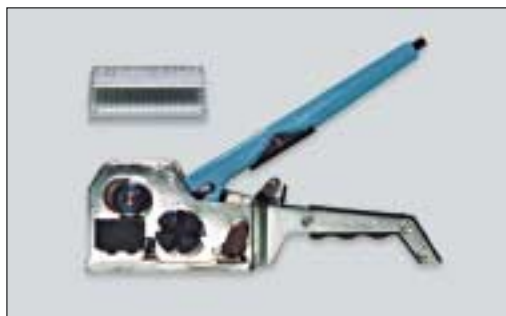

DeltaReg

macchine, apparecchi e materiali per reggiatura
trapping systems, tools and materials



ITALDIBIPACK GROUP

reggia in PPL e PET / PPL and PET strap



porta-bobina a carrello
strapping carts

CE Macchine fabbricate
a norme CE
Machines made
according to CE rules

ITALDIBIPACK GROUP



ITALDIBIPACK
GROUP

Italdibipack S.p.A.
Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italy
Tel. ++39/02/9396461 - Fax ++39/02/93549494
www.italdibipack.com - e-mail: info@italdibipack.com



30
anni
years

DeltaReg AA 200



Reggiatrice automatica ad arco		Caratteristiche tecniche / Specifications
Reggiatura / Output	26 cicli/cycles al/per min.	
Arco standard / Standard arch	mm 850x600	
Tensionamento reggia / Strap tension	kg 5÷70	
Reggia utilizzata / Strap (PPL, PET, metallic/a)	mm 9/12/15	
Tensione di alimentazione / Power supply	220V 1Ph/50 Hz/ 0,9 kW	
Altezza piano-tavolo / Working-plate height	mm 810	
Dimensioni ingombro / Overall dimensions LxWxH	mm 1412x600x1540	
Peso macchina / Machine weight	kg 220	

Tensionamento reggia regolabile meccanicamente
Mechanical adjustment of strap

Piano lavoro in acciaio con rulli scorrimento folli
Steel idler-roller working-plate

Azionamento automatico ciclo con bottone, biglia su piano lavoro o pedale
Automatic strapping operated by a pedal, button or ball on the working-plate

Altre misure arco su richiesta
Customized arch on request

DeltaReg AA 202 X

Reggiatrice semiautomatica		Caratteristiche tecniche / Specifications
Reggiatura / Output	1,5 cicli/cycles al/per sec.	
Tensionamento reggia / Strap tension	kg 0,6÷45	
Reggia utilizzata / Strap (PPL, PET, metallic/a)	mm 5/9/12/15	
Tensione di alimentazione / Power supply	220V 1Ph/50 Hz/ 0,9 kW	
Altezza piano-tavolo regolabile / Working-plate height adjustable	mm 740÷895	
Dimensioni ingombro / Overall dimensions (LxWxH)	mm 895x565x740	
Peso macchina / Machine weight	kg 100	



AA 201 X

Modello a carena chiusa con caratteristiche analoghe al mod. AA 202 X

Model equipped with closed frame, same specifications as mod. AA 202X



DeltaReg AA 500

Reggiatrice automatica ad arco alta velocità		Caratteristiche tecniche / Specifications
Reggiatura / Output	50 cicli/cycles al/per min.	
Arco standard / Standard arch	mm 700x500	
Tensionamento reggia / Strap tension	kg 1,5÷40	
Reggia utilizzata / Strap (PPL)	mm 5/9	
Tensione di alimentazione / Power supply	220V 1Ph/50 Hz/ 0,7 kW	
Altezza piano-tavolo regolabile / Working-plate height adjustable	mm 850÷930	
Dimensioni ingombro/Overall dimensions LxWxH	mm 940x640x1470	
Peso macchine / Machine weight	kg 125	

Tensionamento reggia soft azionato da interruttore
Soft strap tension operated by a button

Altre misure arco su richiesta
Customized arch on request

Azionamento automatico ciclo con fotocellula su piano lavoro o pedale
Automatic strapping operated by a photocell on the working-plate or a pedal

DeltaReg AA 55 ARP



Modello con avanzamento a rulli in acciaio e pressa per tenuta colli
Equipped with steel-roller movement and top-press to hold the pieces tight

DeltaReg AA 55 AR BTL



Modello con avanzamento a rulli in acciaio e basso piano di lavoro
Model equipped with steel-roller movement and with short working-plate

DeltaReg AA 130 A1

Reggiatrice per bancali		Caratteristiche tecniche / Specifications
Reggiatura / Output	50 cicli/cycles al/per min.	
Tensionamento reggia / Strap tension	kg 15÷70	
Reggia utilizzata / Strap (PPL, PET)	mm 9/12/15	
Tensione di alimentazione / Power supply	220V 1Ph/50 Hz/ 0,5 kW	
Altezza minima bancale / Minimum pallet height	mm 850÷930	
Dimensioni ingombro / Overall dimensions LxWxH	mm 1117x555x1437	
Peso macchine/Machine weight	kg 125	



Dispositivo motorizzato (lunghezza 1000 mm, retrattile) per infilare la reggia sotto il pallet
Motorized device (length 1000mm, retractable) to infeed strap under the pallet

Tensionamento reggia regolabile meccanicamente
Mechanical adjustment of strap